

ShowWine

Sistemi di Esposizione, Stoccaggio e Conservazione Vino
Progettazione e Arredamento Cantine

Clima Wine SP100


Showine vi presenta la serie **“Climatizzatore Split”**.

Clima SP100 permette di climatizzare fino a 100 metri cubi di volume.

Silenzioso, economico e di rapida e semplice installazione.



Il climatizzatore è installato all'interno della cantina ed è collegato ad una unità esterna.



Principali Caratteristiche

- Collegamento fra macchina interna ed esterna rapido e facile
- Modello SP100: 4,5 m di collegamento tra le due unità (SP100/8: 8m)
- Livello di rumorosità molto basso dell'unità esterna
- Termostato a due stadi con visualizzazione delle funzioni
- Temperatura costante in cantina
- Controllo Umidità e scarico condensa in eccesso
- Sistema Antivibrante
- Prestazioni di alta affidabilità ed ecologiche
- Utilizzo di refrigerante ecologico (R407C senza CFC)
- Semplicità manutenzione (cambio filtro)
- Garanzia 2 anni

Design, Colore e Materie innovative

- Pannello frontale dell'unità interna in ABS (polimero) per una eccellente resistenza
- Unità esterna in ABS PMMA: protegge dai raggi UV e resiste ai graffi
- Colore grigio
- Ottimo Design per una perfetta e discreta integrazione in ogni cantina
- Corpo principale in acciaio verniciato


Tecnologia e Prestazioni

- Sistema "NO FROST" per una distribuzione ottimale del freddo
- Sbrinamento automatico = Prestazioni massime del climatizzatore
- Sistema Antivibrante
- Turbine a Reazione = Consumo controllato
- Capacità di raffreddamento: 2500 W
- Assorbimento: 1250 W
- Potenza Riscaldamento: 1000 W

Programmi

- Pannello di controllo: visualizzazione delle prestazioni
- Termostato di sicurezza per il compressore
- Display ad alte prestazioni

Dimensioni

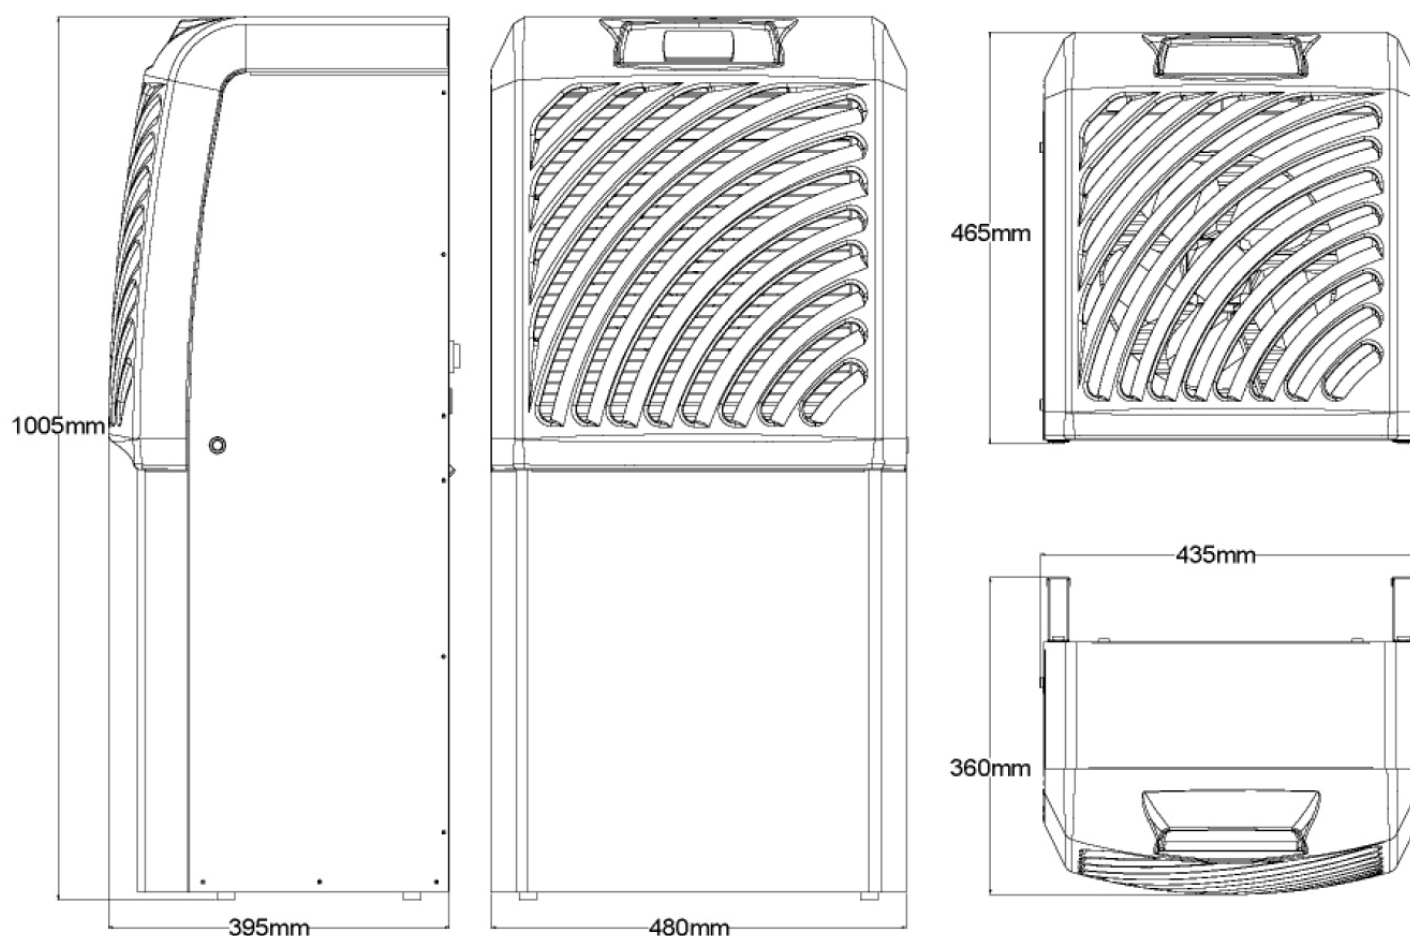

Volume ambiente*:	fino a 100 m3*
Potenza refrigerante:	2500 W
Alimentazione:	230V- 240V/50 Hz
Potenza assorbita:	1250 W
Peso netto:	45 Kg (int) - 15 Kg (est)
Dimensioni in mm:	L.480 x H.1005 x P.395
Refrigerante:	R 407c(senza CFC)
Termostato:	A lettura digitale
Evacuazione condensato:	diam. 10 mm.
Filtro a polveri:	SI
Turbina a reazione:	SI (lato evaporatore)
Guida di installazione:	SI
Livello sonoro 1m/3m:	53 db/ 50 db
Potenza riscaldamento:	1000 W

* per una cantina adeguatamente isolata